


# **Binderberger**

*Maschinenbau GmbH*

*Made in Austria*




**RÜCKEWÄGEN & KRÄNE**

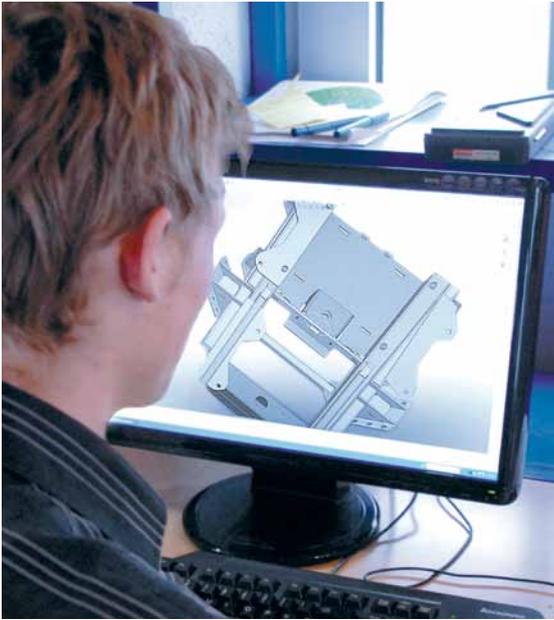

### 3D-Design/-Konstruktion

Wachstum und Erfolg kennzeichnen das dynamische Unternehmen mit seinem Firmensitz im schönen Oberinnviertel nahe der Salzburger Landesgrenze. Das seit 1930 bestehende Unternehmen war immer in der Land-

maschinenbranche tätig und produziert seit 1980 Holzspalter, Kreissägen, Säge- und Spaltautomaten unter Verwendung höchster technischer Standards. Binderberger Holzspalter und Kreissägen werden europaweit erfolgreich verkauft.

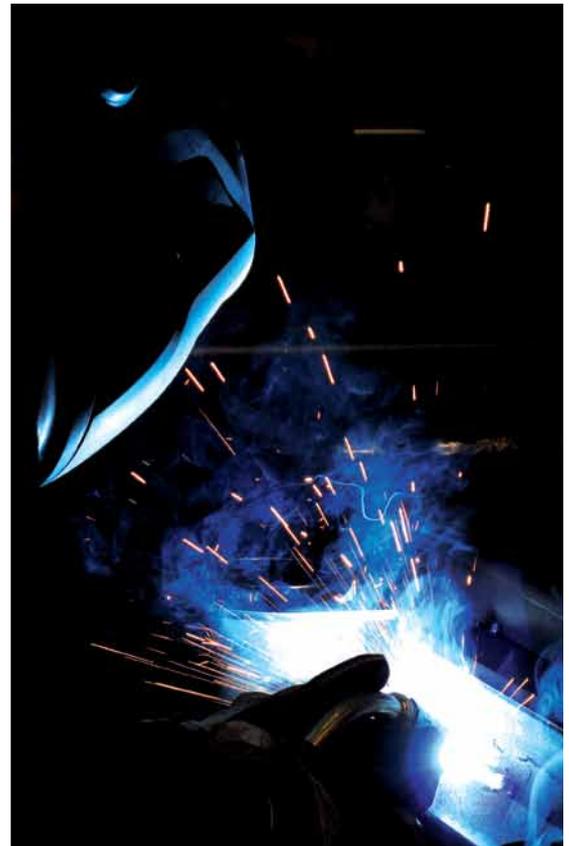



Binderberger Produkte sind feuerverzinkt! – Setzen Sie auf Qualität und profitieren Sie von der Langlebigkeit der Geräte. Wirtschaftlichkeit durch Korrosionsschutz.



# RÜCKEWÄGEN 5 t - 16 t

## Rückewagen 5 t



## Rückewagen 8 t



Typ	RW5	RW8
Zul. Gesamtgewicht (gem. StVO)	5 t	8 t
Nutzlast	3,8 t	6.1 t
Eigengewicht ohne Kran	1,2 t	1,9t
Hydraulische Bremse	2 Rad (●) hydr.	2-Rad (●) hydr.
Ausziehbarer Rahmen hinten 900 mm	—	●
Max. Ladeflächenquerschnitt *	1,6 m <sup>2</sup>	2,3 m <sup>2</sup>
Max. Ladevolumen	5,6 m <sup>3</sup>	10,4 m <sup>3</sup>
Ladeflächenlänge Ausschub eingefahren	3 m	3,6 m
Ladeflächenlänge Ausschub ausgefahren	—	4,5 m
Schläuche in den Reifen	●	●
6-Loch Felge	●	●
8-Loch Felge	—	—
Drehbare Anhängedeichsel oben / unten	—	●
Stehpodest	●	●
2 Zylinder Schwenkdeichsel	—	●
Alu-Rungen	●	●
Rungen	3 Paare	4 Paare
Beleuchtung	●	●
Anzahl Räder / Dimension	2x 400/60 x 15,5 PR 14	4x 380/55 x 15,5 PR 14
Breite	1.900 mm (80")	2.130 mm (84")
Artikel-Nummer	H0000RW5	H0000RW8

\* mit Rungenverlängerung

Erstklassige **Rückewagen** – Holzwagen – Forstanhänger mit modularem Konzept!  
Verzinkt, robust und von enormer Stabilität für härteste Einsatzbedingungen!

## Rückewagen 11 t



Seite 12-13

## Rückewagen 14 t



Seite 14-15

## Rückewagen 16 t



Seite 16-17

### RW11

11 t

8,7 t

2,3 t

4-Rad (●) hydr.

●

2,9 m<sup>2</sup>

13,1 m<sup>3</sup>

3,7 m

4,6 m

●

●

—

●

●

●

●

4 Paare

●

4x 400/60 x 15,5 PR 14

2.130 mm

H000RW11

### RW14

14 t

11,6 t

2,4 t

4-Rad (●) hydr.

●

3,1 m<sup>2</sup>

14 m<sup>3</sup>

3,7 m

4,6 m

●

—

●

●

●

●

●

4 Paare

●

4x 500/50 x 17 PR 14

2.370 mm

H000RW14

### RW16

16 t

12,4 t

3,6 t

4-Rad (Druckluft) (●)

●

3,4 m<sup>2</sup>

15,4 m<sup>3</sup>

3,7 m

4,6 m

●

—

●

●

●

●

●

5 Paare

●

4x 550/45 x 22,5 PR 16

2.460 mm

H000RW16



Optionale Ausstattung	RW 5	RW 8	RW 11	RW 14	RW 16	Artikel-Nr.	
Hydraulische Bremse auf 2 Rädern (1)	●	●	—	—	—	>	<b>Bremse</b>
Hydraulische Bremse auf 4 Rädern	—	○	●	●	—	>	
Ausschließlich Druckluftbremse auf 2 Rädern	○	—	—	—	—	H00RWDL2	
Ausschließlich Druckluftbremse auf 4 Rädern (4)	○	○	○	○	●	H00RWDL4	
Hydraulische Bremse in Kombination mit Druckluft	○	○	○	○	—	HARWBRHY	
Auflaufbremse für 2 Räder (6)	○	○	—	—	—	H000ABRW	
1 Achse hydraulisch und 1 Achse auflaufgebremst	—	○	—	—	—	H0ABHBRW	
Adapterstück für Hängerbremssventil (nur hydraulische Bremse)	○	○	○	○	○	H00RWBRV	
Hydraulischer Reibradantrieb auf 4 Räder (9)	—	○	○	—	—	H0RWHRSA	<b>Antrieb</b>
Hydraulischer Radnabenantrieb auf 2 Räder – 4 Tonnen Antriebskraft (10)	—	○	○	—	—	H00RWHRA	
Hydraulischer Radnabenantrieb auf 2 Räder – 5 Tonnen Antriebskraft (11)	—	—	—	○	○	HRW14HRA	
Reifen 400/60-15.5 PR 14 für RW (12)	●	●	●	—	—	>	<b>Bereifung</b>
Reifen 500/50-17 PR 18 für RW (13)	—	—	○	●	—	H00RWREK - RW .	
Reifen 550/45-22,5 PR 16 für RW (14)	—	—	—	○	●	H00RWREG	
Felgenverstärkung pro Rad (15)	○	○	○	○	○	H000RWVF	
Stundenzähler für Z-Antrieb (16)	○	○	○	○	○	Z0BZDZRW	<b>Zubehör</b>
Stundenzähler (Rüttelzähler) (17)	○	○	○	○	○	Z0000BRZ	
Gelenkwelle L = 800 mm (18)	○	○	○	○	○	Z00000GW	
Gelenkwelle Weitwinkel L = 1200 mm	○	○	○	○	○	Z00000GWW	
Anhängenhöhe auf 350 mm (20)	—	○	○	○	○	H00RWAHH	
Scharmüller Kupplung K 80 statt DIN Zugöse (21)	○	○	○	○	○	H00ARWZU	
Schutzblech bei Rückleuchten	○	○	○	○	○	H000RWSB	
Schwerer Stützfuß (23)	—	—	—	○	●	H000RWST - RW .	
Funkwinde mit 35 m Seil (24)	○	○	○	○	○	H000FWRW	
Rungenverlängerung per Stück (25)	○	○	○	○	○	H000RWRV	
Rundballenaufsatz am Rückewagen-Rahmen aufsteckbar	—	○	○	○	○	H0000RBA	
Reisigwanne, 3 Rungen	—	○	○	○	○	H00RWREI - RW .	
Reisigwanne, 4 Rungen	—	○	○	○	○	H00RWREI - RW .	
Arbeitsscheinwerfer an Hauptsäule (H) oder Ausleger (A) (28)	○	○	○	○	○	H000RWS .	
Werkzeugkasten klein	○	○	○	○	○	H00RWWKK	
Werkzeugkasten groß	—	○	○	○	○	H00RWWKG	
Spaltzange am RW, ohne Konsole, Öffnungsweite 700 mm, 22 t	○	○	○	○	○	HRWSPZ22	
Typisierung für Fahrten auf öffentlichen Straße bis 25 km/h	○	○	○	○	○	H0025TYP	
Typisierung für Fahrten auf öffentlichen Straße bis 40 km/h	○	○	○	○	○	H0040TYP	
Ausstattung 40 km/h	—	○	○	○	○	HA40RW . .	
Ölkühler 12V für RW inkl Thermostat (29)	○	○	○	○	○	H00RW0EK	

# Zubehör




○ Optional ● Serie




STANDARD




OPTIONAL

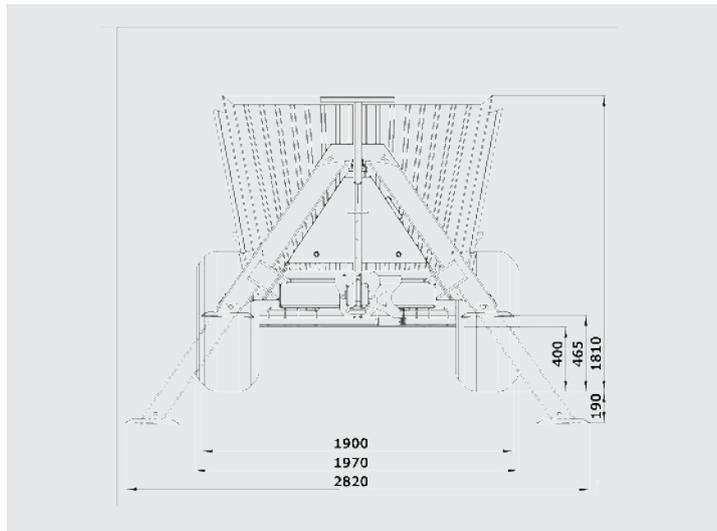

Vorderansicht

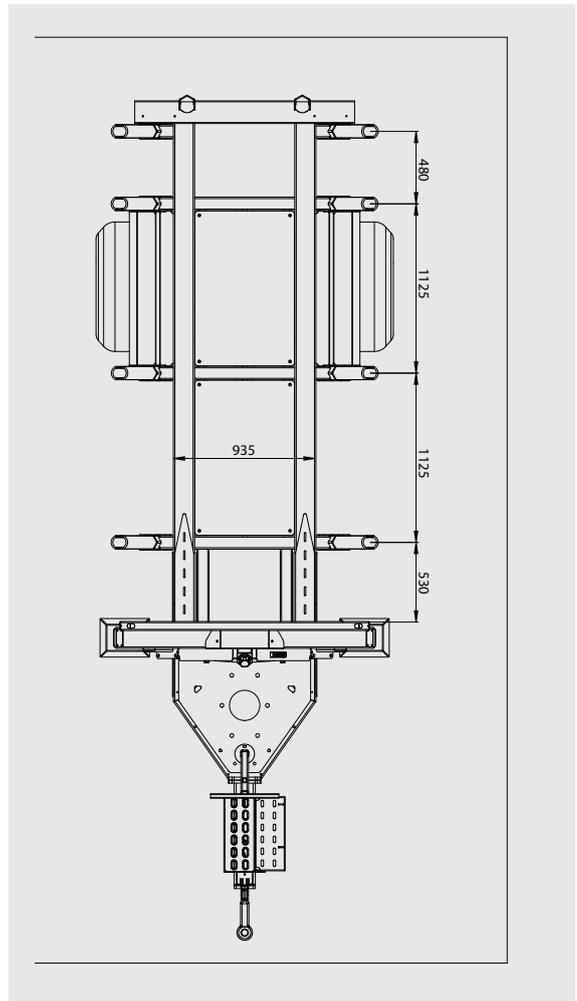


Ansicht von oben

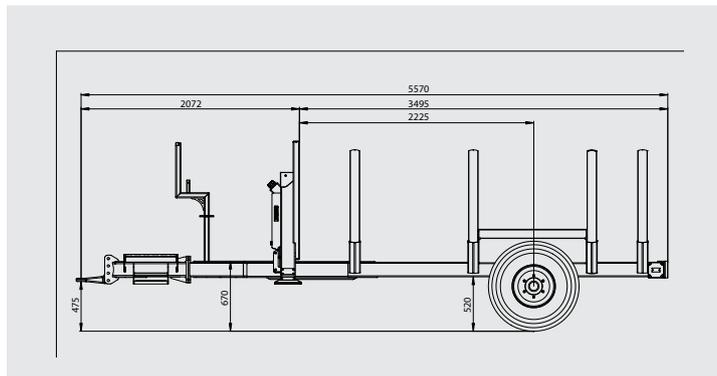

Seitenansicht



# Rückewagen 5 t

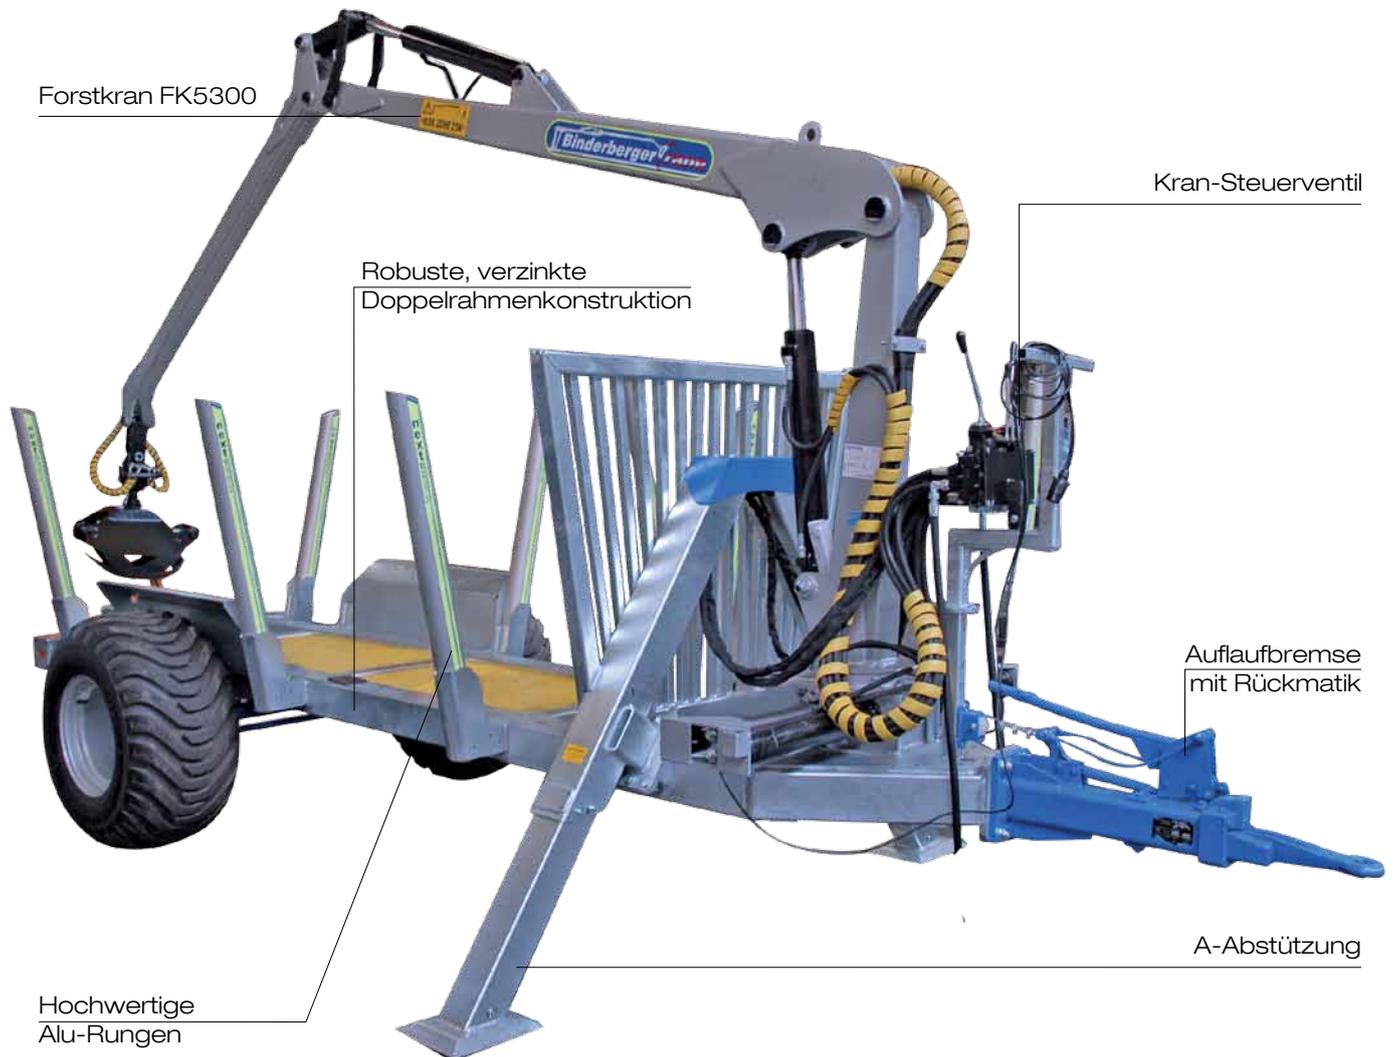

Forstkran FK5300


Kran-Steuerventil

Robuste, verzinkte  
Doppelrahmenkonstruktion


Auflaufbremse  
mit Rückmatik

A-Abstützung


Hochwertige  
Alu-Rungen

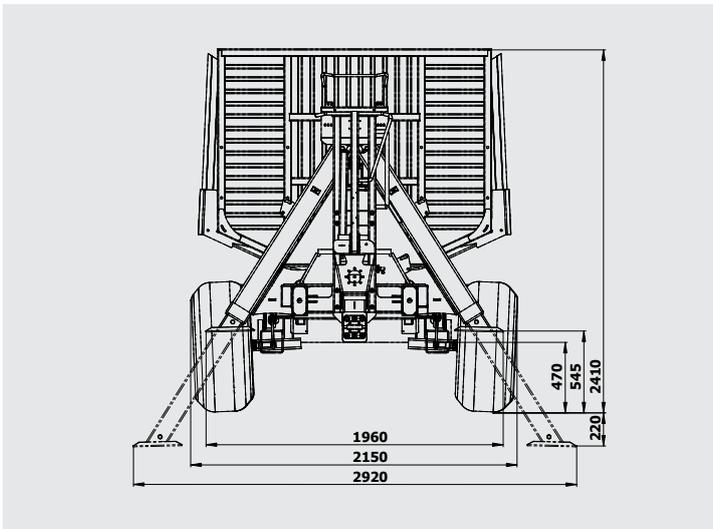

Vorderansicht

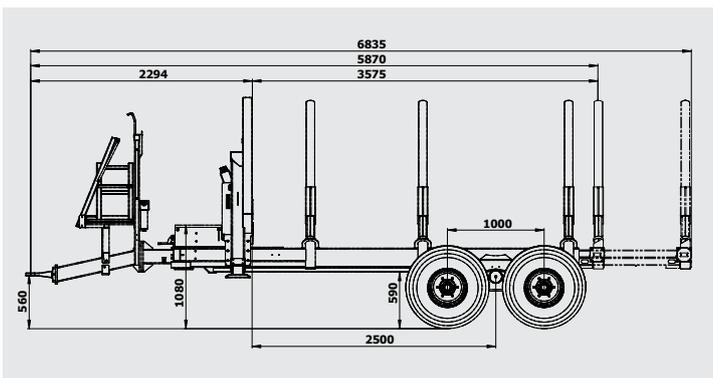


Seitenansicht

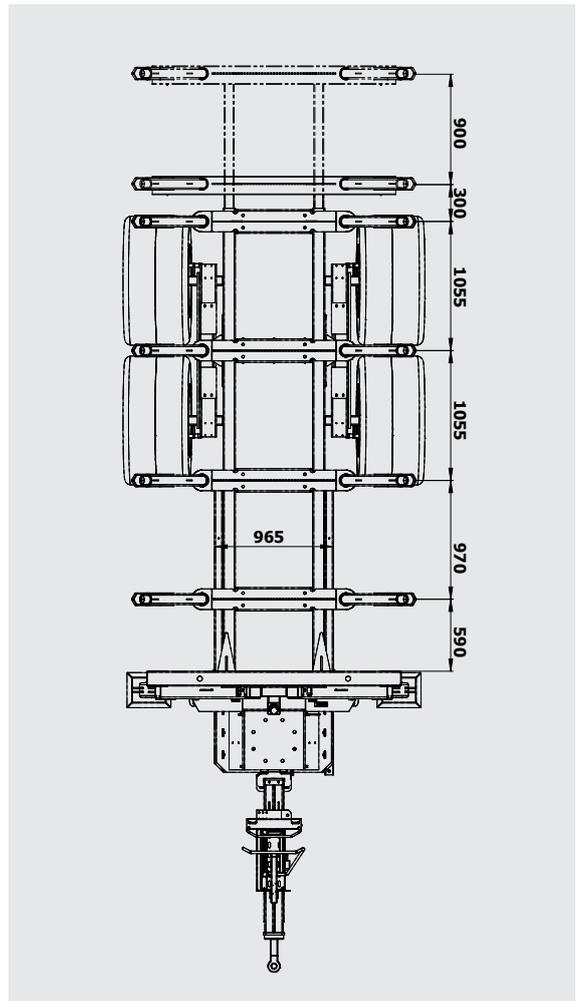


Ansicht von oben


# Rückewagen 8 t

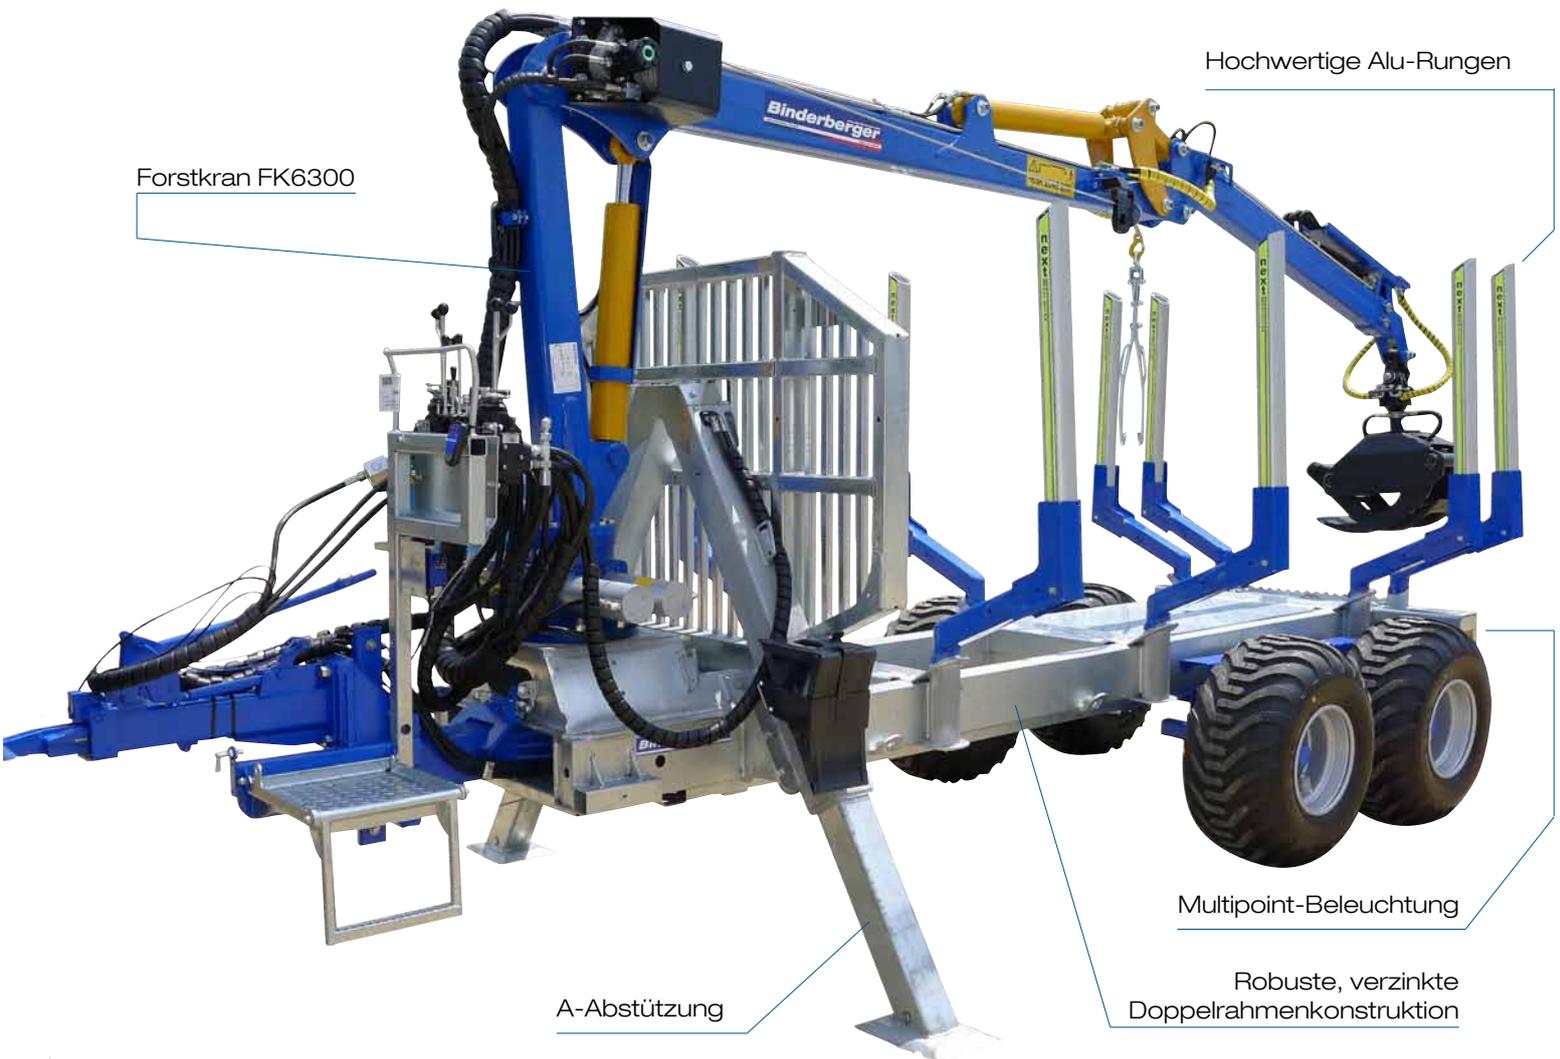


# Rückewagen 11 t

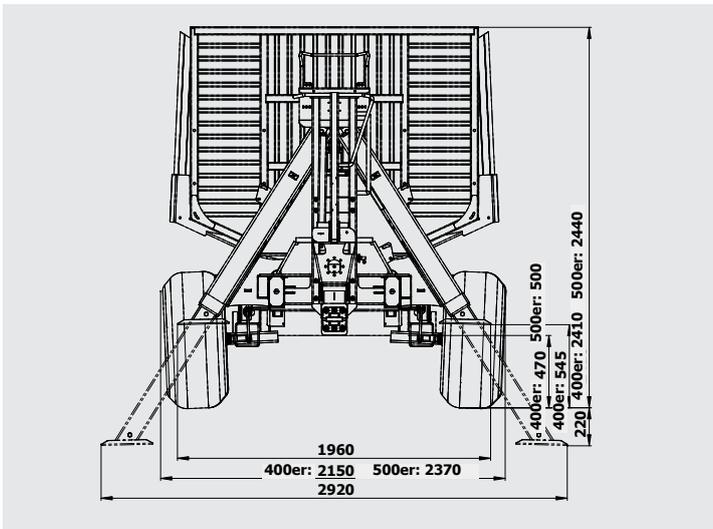


Vorderansicht

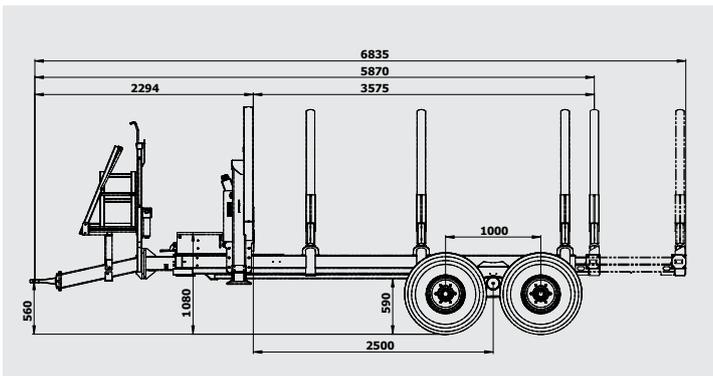

Seitenansicht

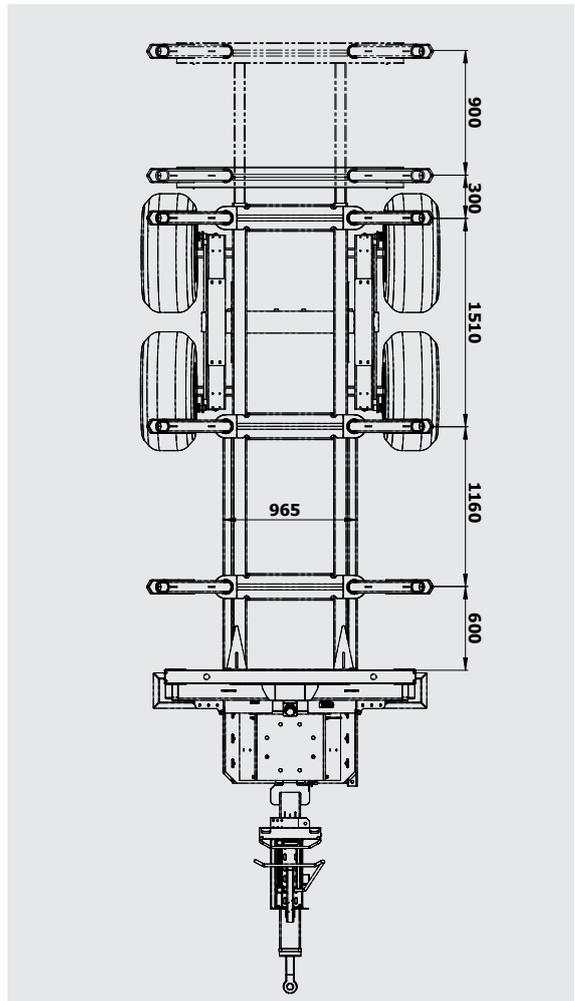

Ansicht von oben

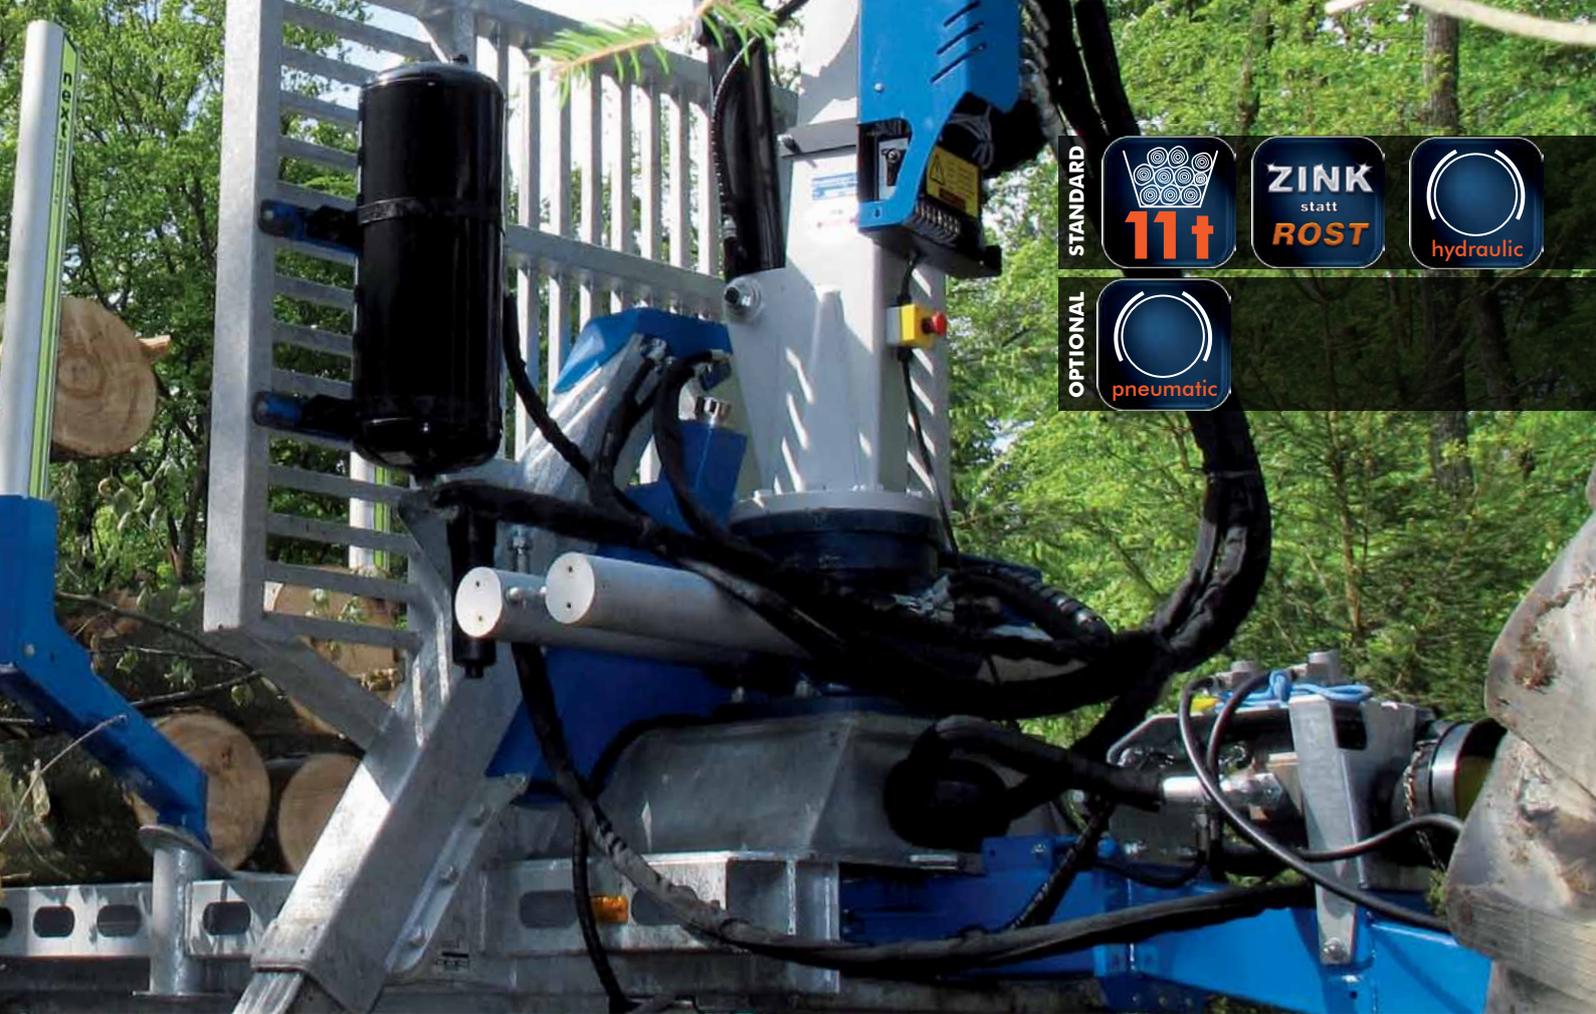

**STANDARD**

- 11t** (with icon of a crane hook)
- ZINK statt ROST** (with icon of a rusted metal surface)
- hydraulic** (with icon of a hydraulic cylinder)

**OPTIONAL**

- pneumatic** (with icon of a pneumatic cylinder)

Forstkran FK7200

Reisigwanne

Kran-Steuerventil


Zapfwellenanschluss

Druckluft-Bremsventil


Werkzeugkasten

Robuste, verzinkte Doppelrahmenkonstruktion


Hochwertige Alu-Rungen

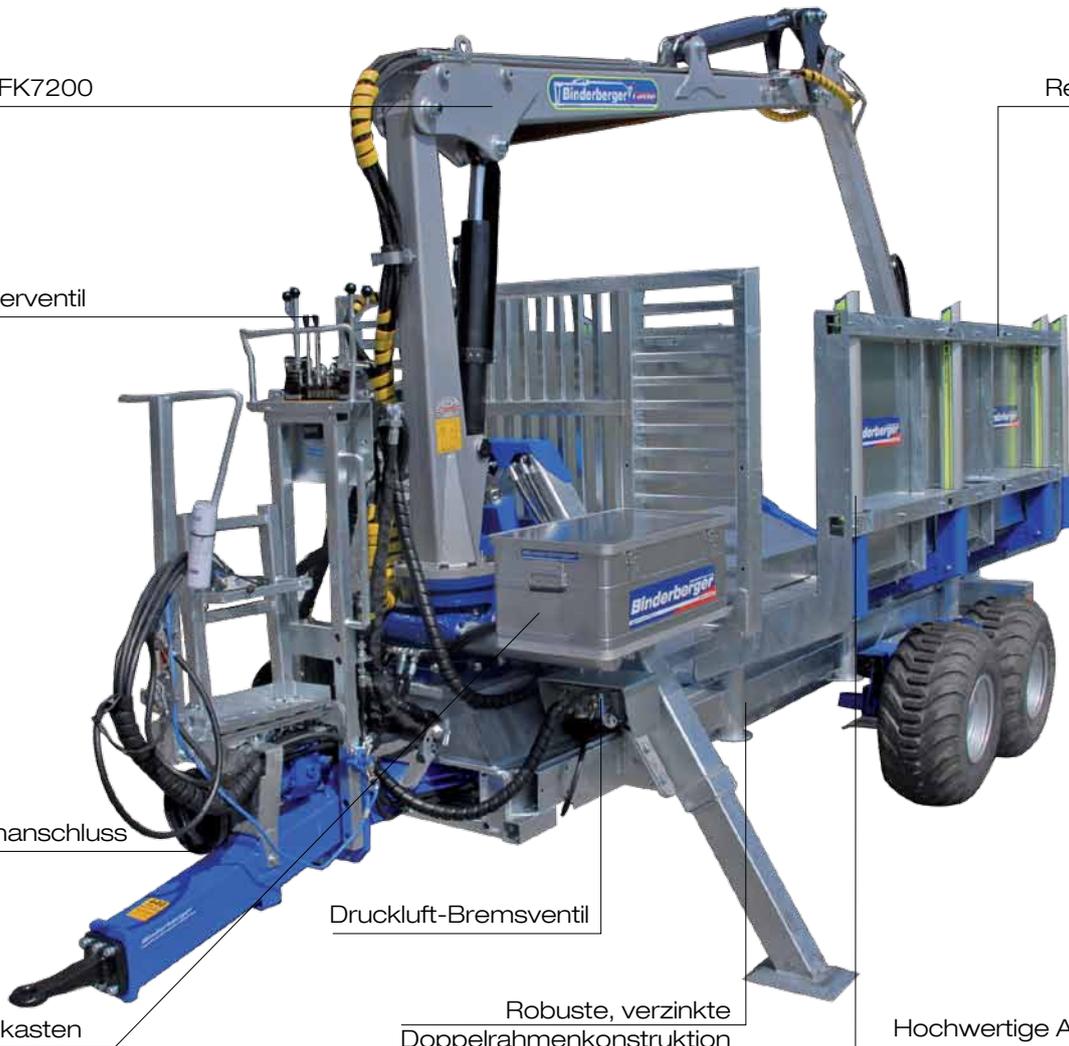


# Rückewagen 14 t

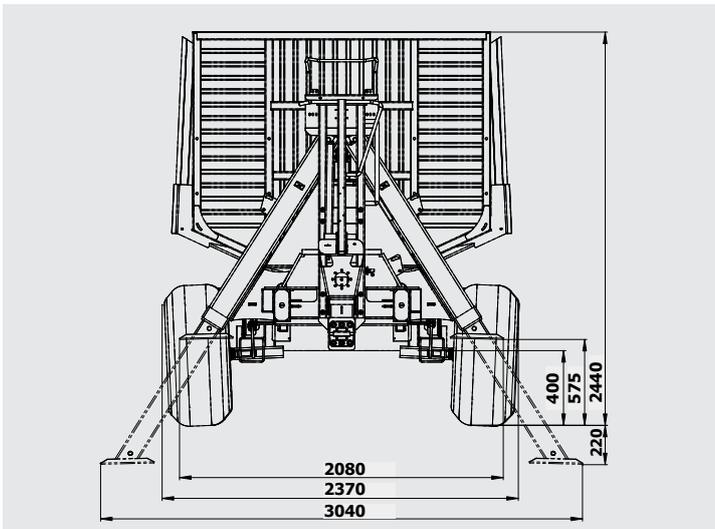

Vorderansicht

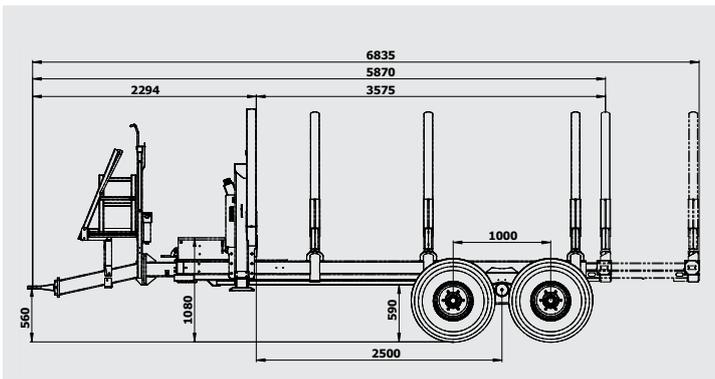

Seitenansicht

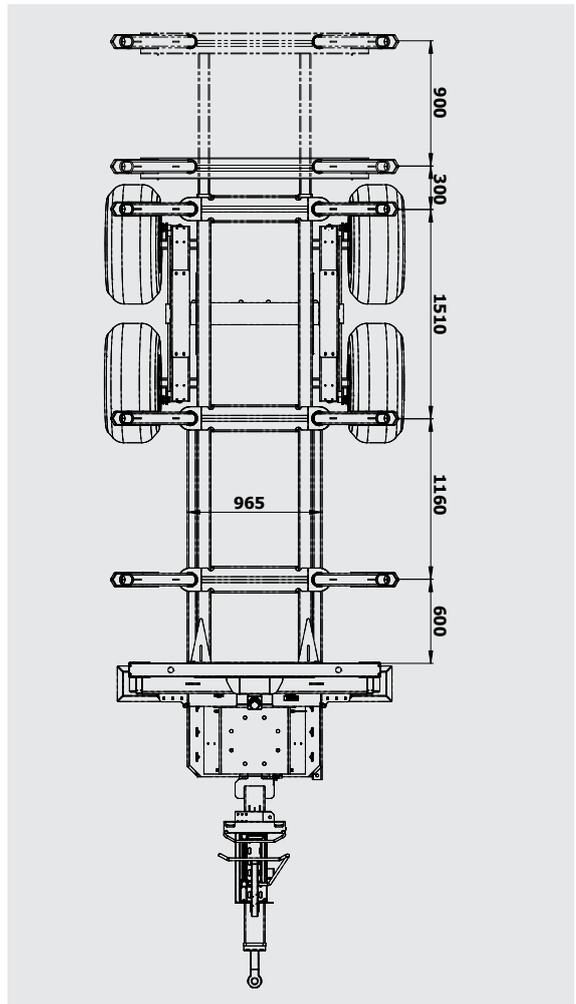

Ansicht von oben



STANDARD



OPTIONAL




Forstkran  
FK8300




Robuste, verzinkte  
Doppelrahmenkonstruktion

Hochwertige Alu-Rungen


# Rückewagen 16 t

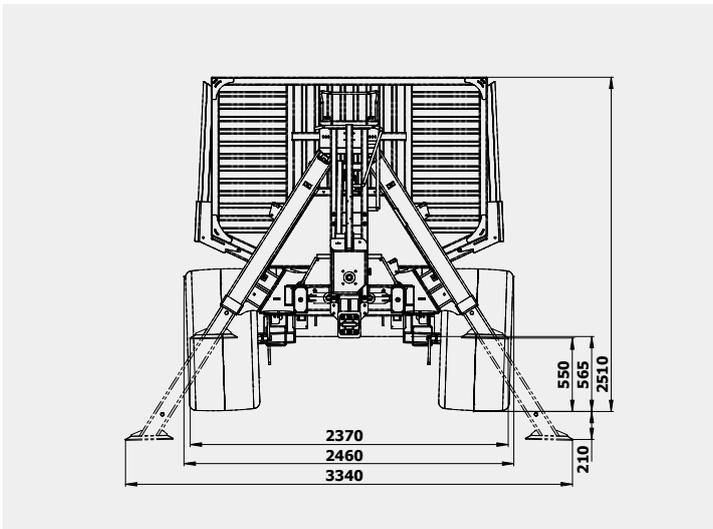

Vorderansicht

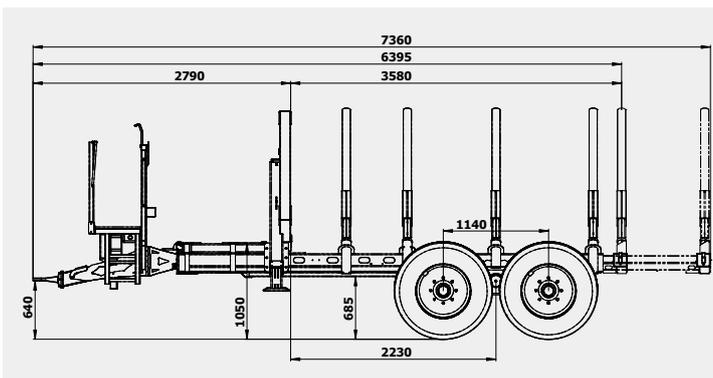

Seitenansicht

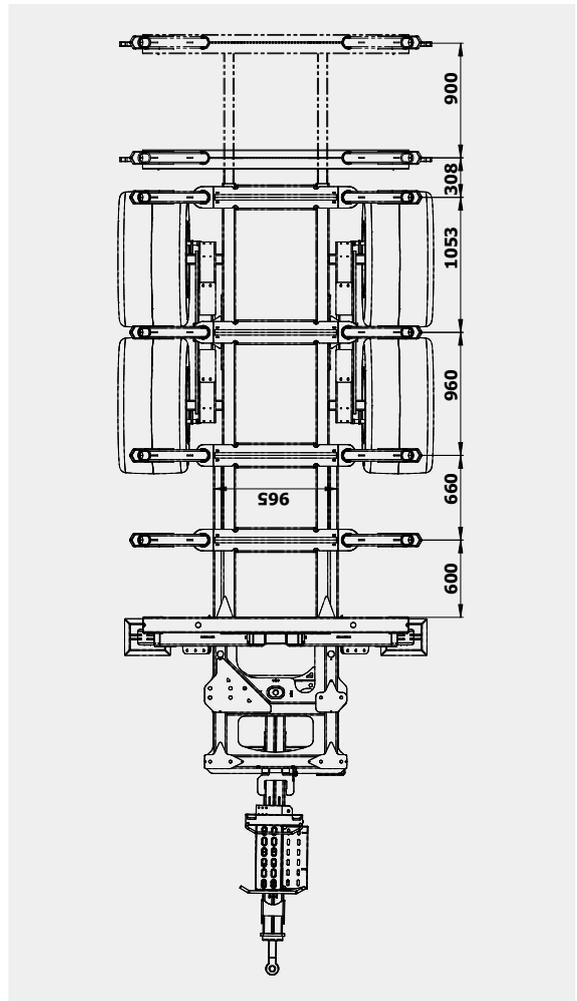


Ansicht von oben



STANDARD	 <b>16t</b>	<b>ZINK</b> statt <b>ROST</b>	 hydraulic
	OPTIONAL	 pneumatic	

Hochsitz

Forstkran

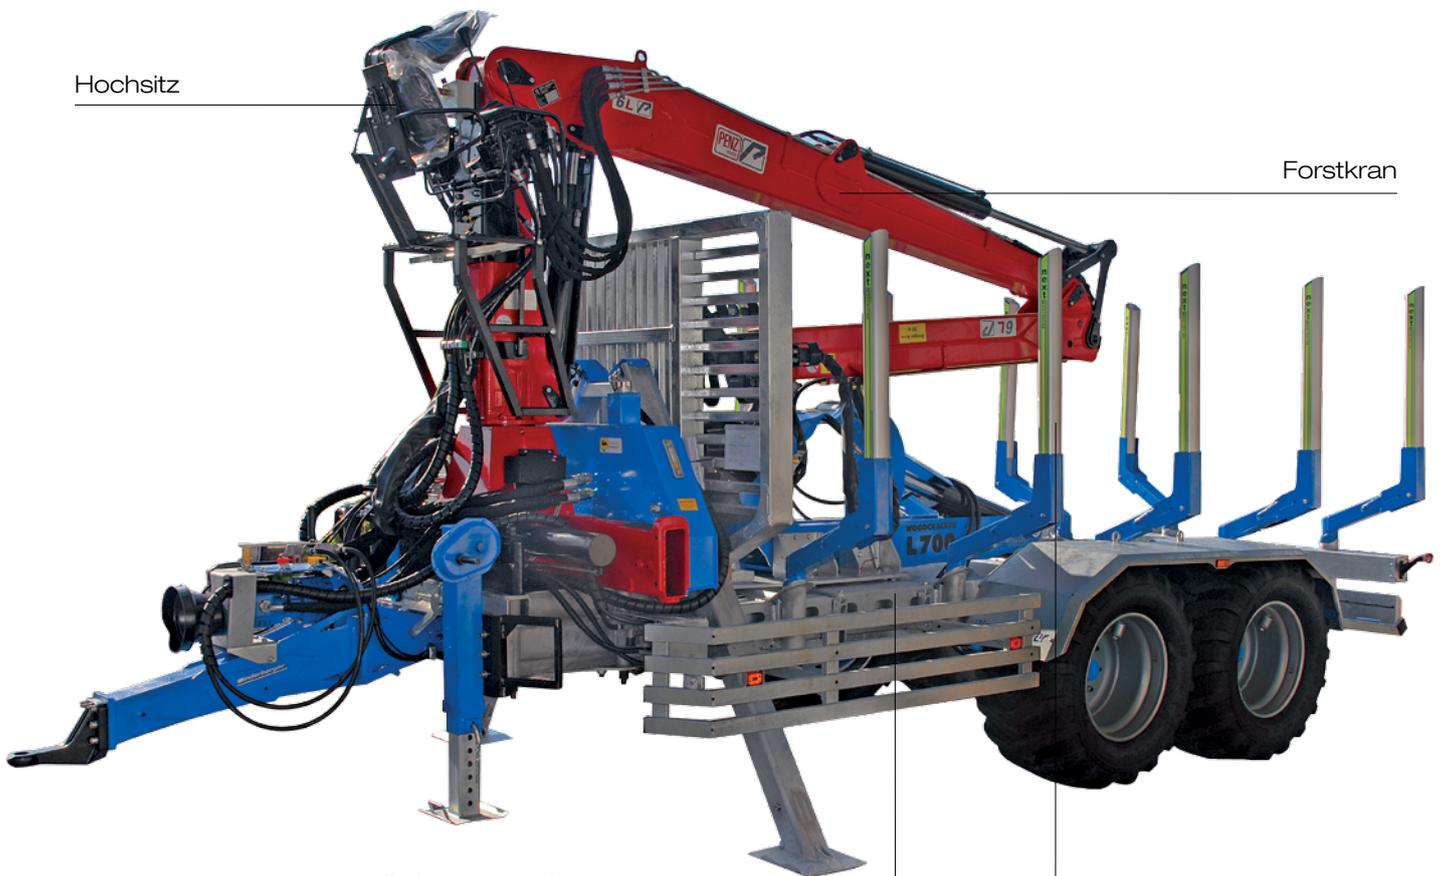

Robuste, verzinkte  
Doppelrahmenkonstruktion

Hochwertige Alu-Rungen

# Weitere Anwendungsmöglichkeiten zum Rückewagen



Muldenkipper	H000RWKM
Volumen	11 m <sup>3</sup>
Traglast	10 t
Größe (l - b - h)	3,85m - 2,35m - 1,53m
Optional mit Kornschieber	H000KSKM

Transportplateau	H000WTPP
Geeignet für RW11- RW16	
Traglast	5 t
Größe (l - b - h)	4m - 2,5m - 0,32m



## Flexibilität ist unsere Stärke!

Setzen Sie auf das modulare System unserer Rückewägen!

Überzeugen Sie sich selbst von den universell einsetzbaren Anhängern und Kränen!

Blitzschnell ist unser Rückewagen von einem Holztransporter in einen vollhydraulischen Kipper umgewandelt!

Mit der Geräteplattform bieten sich noch viele weitere Einsatzbereiche.

Woodcracker®








Artikel-Nummer

HRWSZG22

Adapter / Grundgestell für Woodcracker



Artikel-Nummer	HRWSPZ22
Zangenöffnung	700 mm
Eigengewicht	285 kg
Spaltkraft (abhängig vom Betriebsdruck)	bis 22 t
Empfohlene Literleistung	ca. 25 – 60 l /min.
Empfohlener Betriebsdruck	180 – 240 bar

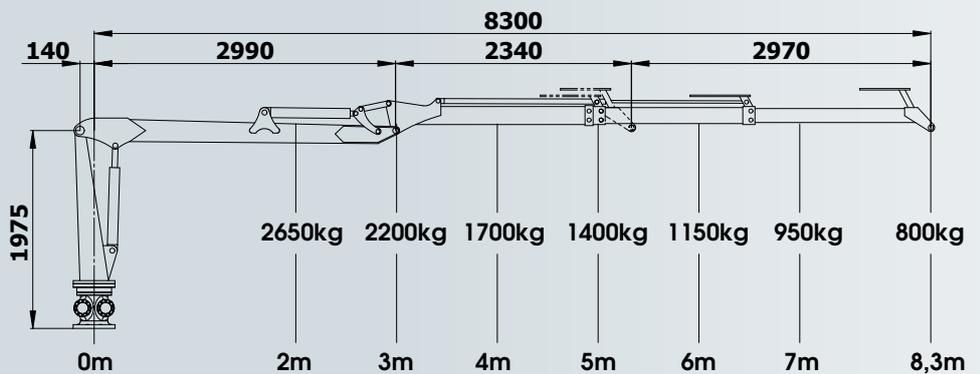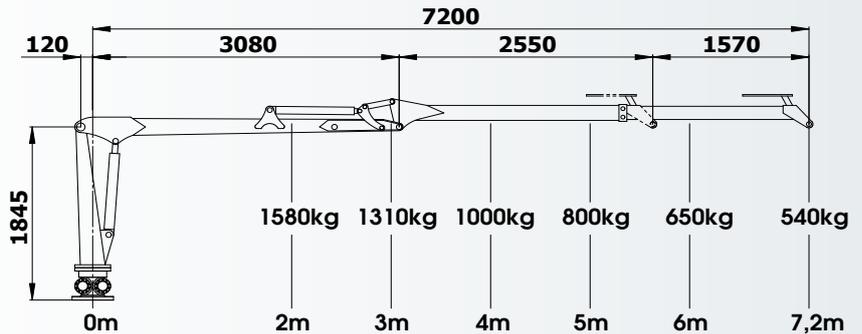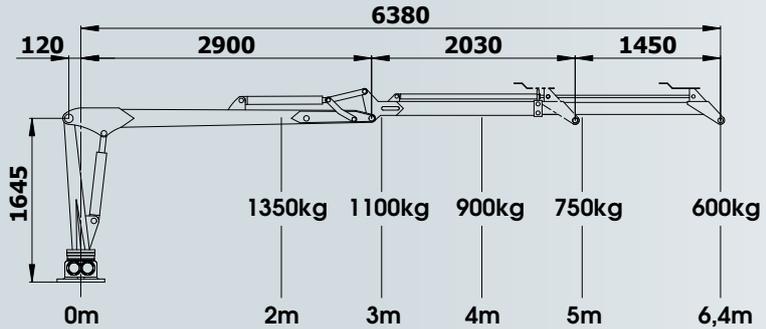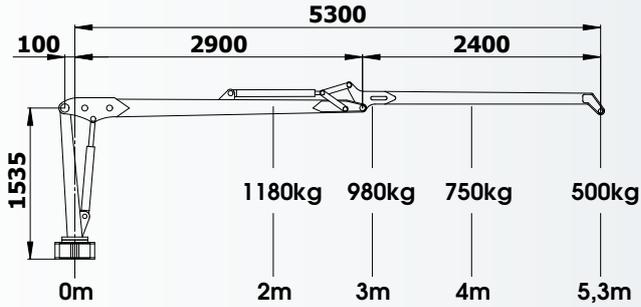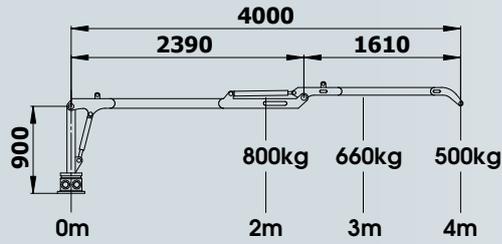

Schwenkzylinder	4
Schwenkmoment	5
Eigengewicht mit Abstützung	630 kg
Rotator	GR 10
Greifer 1200	Serie
A-Abstützung	Serie
empf. Pumpenleistung	30 – 40 l/min
Öldruck	180 bar
Schwenkbereich	360°

ZOKW4000

Schwenkzylinder	4
Schwenkmoment	10
Eigengewicht mit Abstützung	910 kg
Rotator	GR 30
Greifer 1200	Serie
A-Abstützung	Serie
empf. Pumpenleistung	30 – 40 l/min
Öldruck	180 bar
Schwenkbereich	360°

ZOKW5300

Schwenkzylinder	4
Schwenkmoment	12 – 15
Eigengewicht mit Abstützung	1.100 kg
Rotator	GR 30
Greifer 1200	Serie
A-Abstützung	Serie
empf. Pumpenleistung	30 – 50 l/min
Öldruck	180 bar
Schwenkbereich	330°

ZOKW6300

Schwenkzylinder	4
Schwenkmoment	15 – 17
Eigengewicht mit Abstützung	1.170 kg
Rotator	GR 30
Greifer 1400	Serie
A-Abstützung	Serie
empf. Pumpenleistung	30 – 50 l/min
Öldruck	180 bar
Schwenkbereich	360°

ZOKW7200

Schwenkzylinder	4
Schwenkmoment	22
Eigengewicht mit Abstützung	1.360 kg
Rotator	GR 46
Greifer 1500	Serie
A-Abstützung	Serie
empf. Pumpenleistung	40 – 60 l/min
Öldruck	180 bar
Schwenkbereich	330°

ZOKW8300




**Binderberger** L-Krane



passend zu **3-Point** **RW 11** **RW 14**




**Forstkran  
6800**

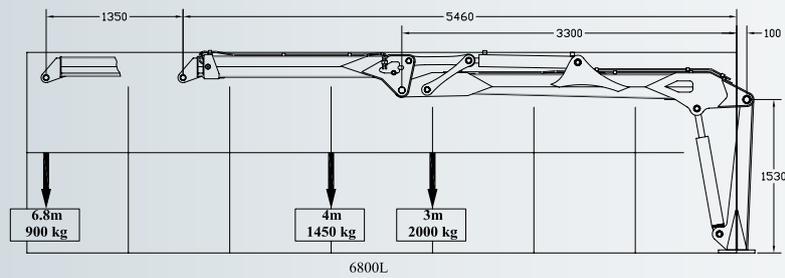


**Forstkran  
7800**

passend zu **3-Point** **RW 11** **RW 14** **RW 16**

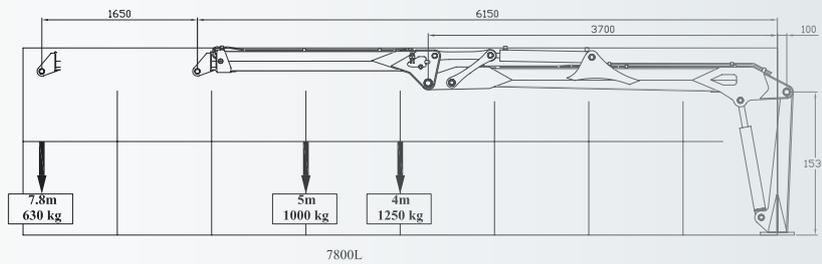

**Forstkran  
8800**

passend zu **RW 14** **RW 16**

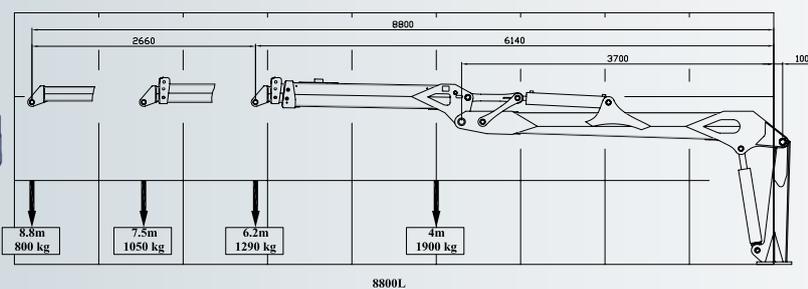

# L-Kräne

Schwenkzylinder	4
Schwenkmoment	15
Eigengewicht ohne Ab-	1.100 kg
Rotator	GR 30
Greifer 1200	Serie
A-Abstützung	Serie
empf. Pumpenleistung	50 l/min
Öldruck	220 bar
Schwenkbereich	360°

Z0KG6800


Schwenkzylinder	4
Schwenkmoment	17
Eigengewicht ohne Ab-	1.150 kg
Rotator	GR 30
Greifer 1400	Serie
A-Abstützung	Serie
empf. Pumpenleistung	50 l/min
Öldruck	220 bar
Schwenkbereich	380°

Z0KG7800



Schwenkzylinder	4
Schwenkmoment	22
Eigengewicht ohne Ab-	1.550 kg
Rotator	GR 46
Greifer 1500	Serie
A-Abstützung	Serie
empf. Pumpenleistung	70 l/min
Öldruck	220 bar
Schwenkbereich	380°

Z0KG8800





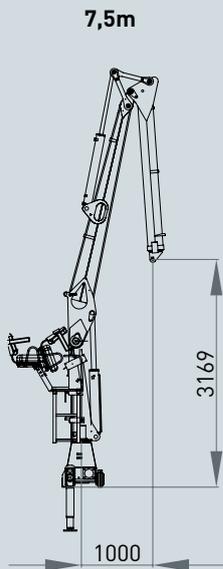


**6 L 7.5**

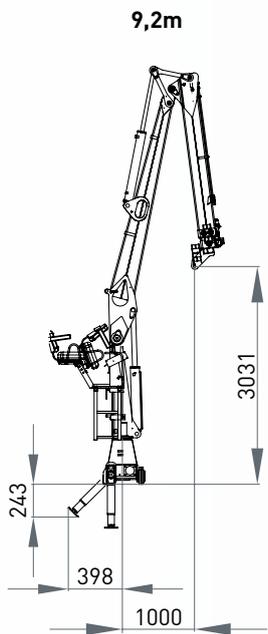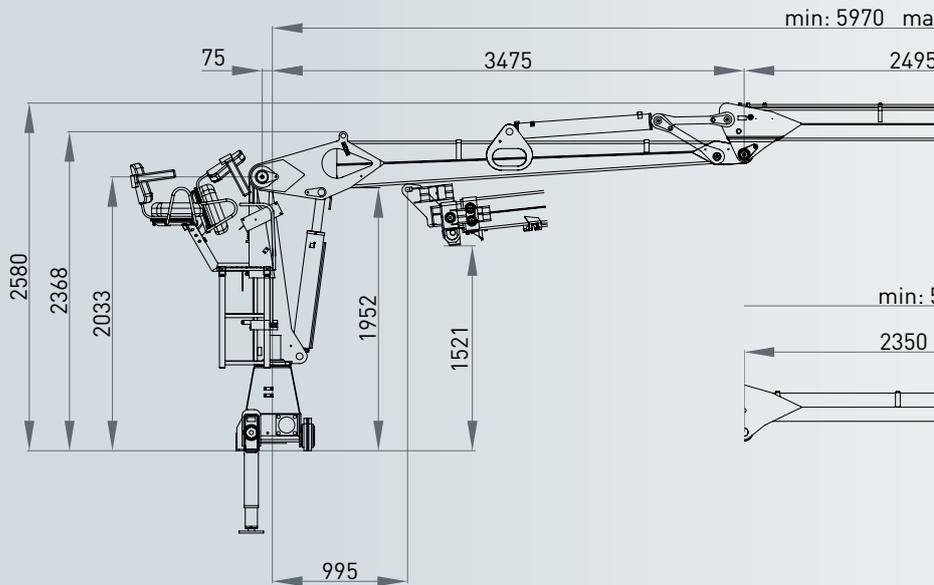


**6 L 9.2**

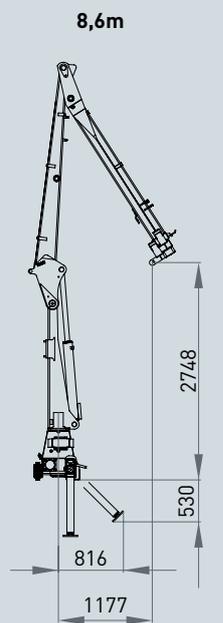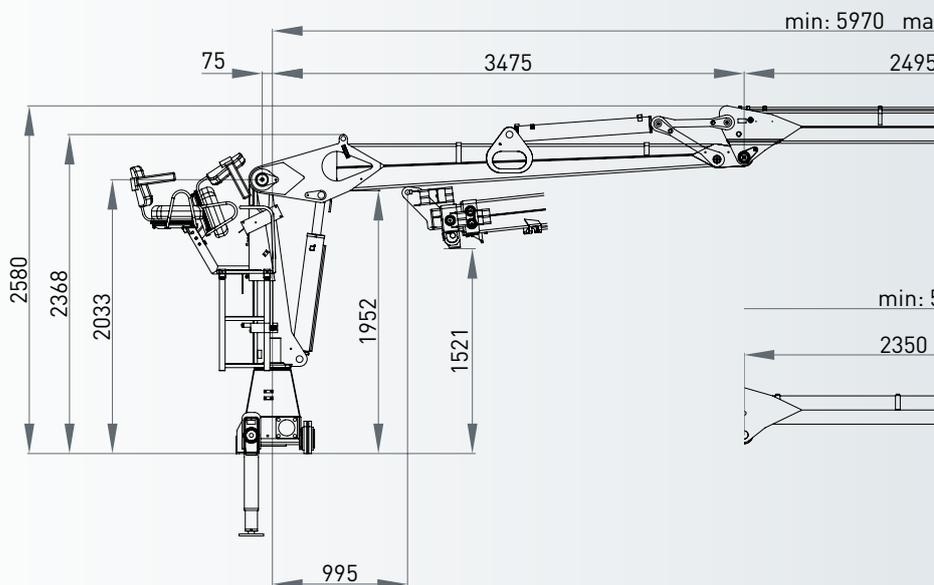

**6 Z 8.6**

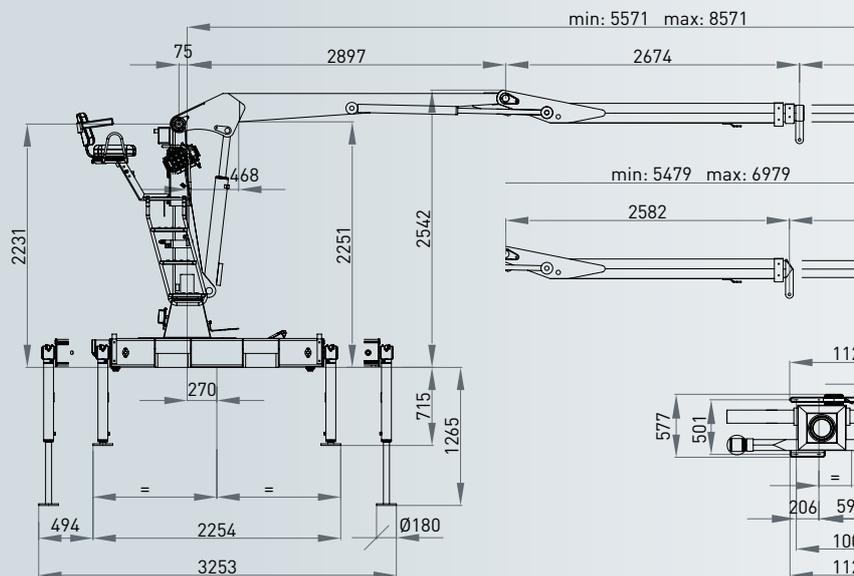

x: 9180

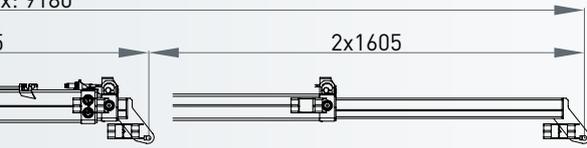


passend zu

RW 11

RW 14

RW 16


5825 max: 7525

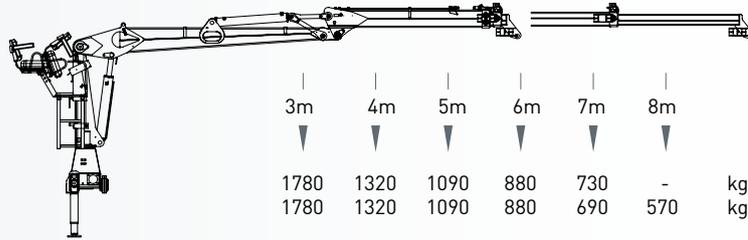

3m	4m	5m	6m	7m	8m	
1780	1320	1090	880	730	-	kg
1780	1320	1090	880	690	570	kg

Z0KP7500

x: 9180

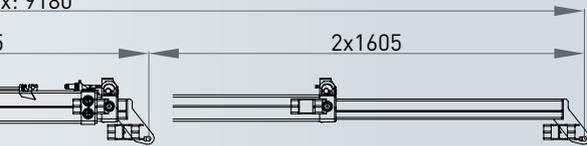


passend zu

RW 14


RW 16

5825 max: 7525

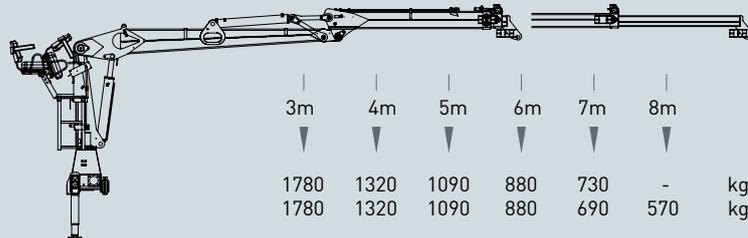

3m	4m	5m	6m	7m	8m	
1780	1320	1090	880	730	-	kg
1780	1320	1090	880	690	570	kg



Z0KP9200

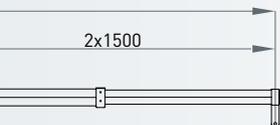

passend zu

RW 14

RW 16

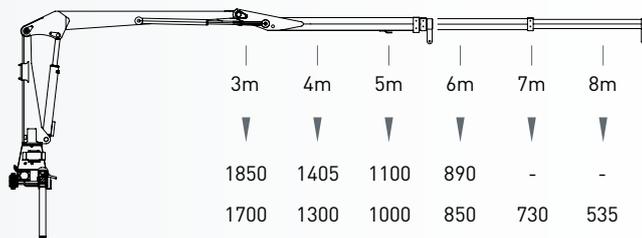


3m	4m	5m	6m	7m	8m	
1850	1405	1100	890	-	-	kg
1700	1300	1000	850	730	535	kg

ZZKP8600



## Kesla 304T

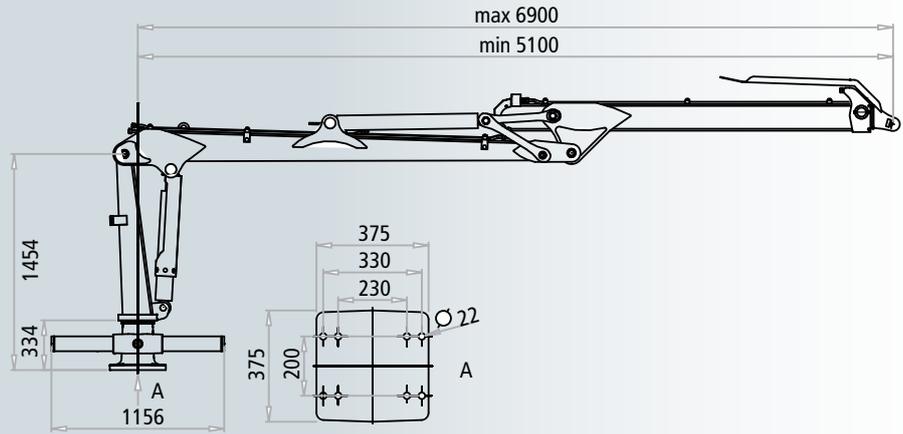

passend zu **RW 11** **RW 14** **RW 16**


### Typ 304T

Ausschub	doppelt
max. Reichweite	8,5 m
Hubkraft bei 3 m	1.150 kg
Hubkraft bei 4 m	840 kg
Schwenkzylinder	4
Schwenkmoment	15
Eigengewicht mit Abstützung	1.300 kg
Rotator	●
Greifer 1200	●
A-Abstützung	●
Kompatibel RW11	Nein
Kompatibel RW14	Ja
Empfohlene Pumpenleistung	30 – 50 l/min
Öldruck	220 bar
Schwenkbereich	380°
Artikel-Nummer	Z0KK304T

○ Optional ● Serie

Die Baureihe 200 von Kesla verbindet gute Kraneigenschaften mit praktischer Größe. Auf die Modelle ist bei der Holzernte unbedingt Verlass. Eine noch größere Reichweite bietet die Verlängerung für die T-Modelle der 200er-Baureihe. Die Ladekräne können mit hydraulisch ausfahrbaren Stützfüßen ausgestattet werden. Sie lassen sich an die Hinterachse, auf den Anhänger oder nach dem 3-Punkt-System montieren. Der 204T hat ein Weitwinkelgelenk, das im gesamten Arbeitsbereich für gleichbleibende Hubkraft sorgt.

# Kesla 305T

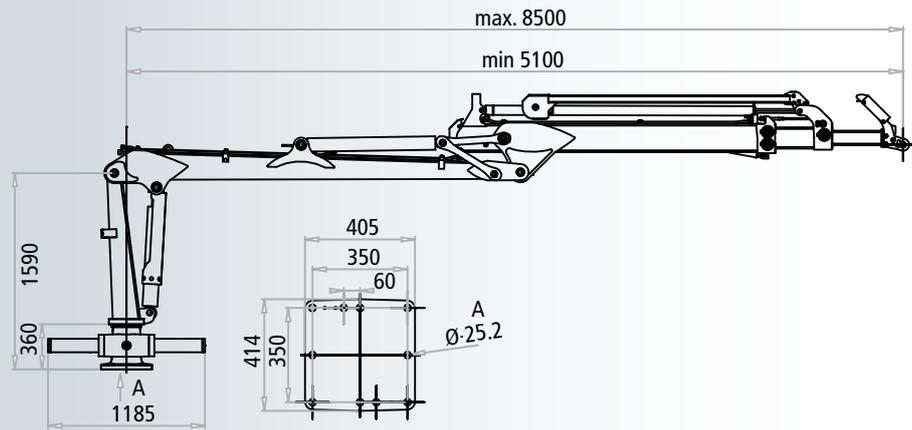

passend zu

**RW 11**

**RW 14**

**RW 16**

## 305T

doppelt

8,5 m

1.350 kg

1.050 kg

4

16

1.700 kg

•

•

•

Nein

Ja

30 – 50 l/min

220 bar

380□

Z0KK305T

Bei der Entwicklung der starken Baureihe 300 wurden die Effizienz- und Leistungsanforderungen des professionellen Holzeinschlags berücksichtigt. Die Ladekräne sind mit einem Weitwinkelgelenk ausgestattet, das im gesamten Arbeitsbereich für gleichbleibende Hubkraft des Auslegers sorgt, und haben einen vierzylindrigen Rotator für große Schwenkkraft. Sie lassen sich auf die Hinterachse oder den Anhänger montieren. Die Ladekräne können mit hydraulischen, ausgezeichnete Stabilität bietenden Teleskopstützfüßen oder ausklappbaren Pratzen ausgerüstet werden.

# Optionale Ausstattung

Forstkran 4000



Forstkran 5300

Forstkran 6300

Forstkran 7200


Kransteuerventile 7-fach	①	—	●	—	—
Kreuzhebel mit Drehfunktion 8-fach	②	—	—	●	●
Kreuzhebel mit E-Funktion	③	—	—	○	○
Elektrohydraulische Funk- und Kabelsteuerung (EHC-Steuerung)	④	—	○	○	○
Elektrohydraulische Joystick (EHC-Steuerung)	⑤	—	—	○	○
Hydraulische Zusatzfunktion doppelwirkend (sw) für EHC max. 3 Sück möglich		—	○	○	○
Hochsitz mit beidseitigem Aufstieg, mittig hinter Kran	⑥	—	—	○	○
Hydraulische Eigenversorgung mit Gusspumpe, Tank, Filter (Gelenkwelle erforderlich)	⑦	—	○	○	○
2 Kreis Hydraulik mit Guss-Doppelpumpe + 2 Druckfilter, 2 Steuerventile mit E-Funktion inklusive	⑧	—	○	○	○
Holzgreifer GZ 1000 (Öffnungsweite 1.060 mm)	⑨	●	—	—	—
Holzgreifer GZ 1200 (Öffnungsweite 1.170 mm)	⑩	—	●	●	●
Holzgreifer GZ 1400 (Öffnungsweite 1.320 mm)	⑪	—	○	○	●
Holzgreifer GZ 1500 (Öffnungsweite 1.540 mm)	⑫	—	—	○	○
Schalengreifer SG 175 L	⑬	—	○	○	○
Schalengreifer SG 200 L	⑭	—	○	○	○
Mistgreifer MG 800	⑮	—	○	○	○
Reisiggreifer RG 1250		—	○	○	○
Reisiggreifer bei Erstlieferung		—	○	○	○
Rundballengreifer inkl. Verlängerung		—	—	○	○
Lasthaken	⑯	—	○	○	○
Endlosrotator GR 10	⑰	●	—	—	—
Endlosrotator GR 30	⑱	—	●	●	●
Endlosrotator GR 46	⑲	—	—	○	○
Endlosrotator GR 55	⑳	—	—	—	○
3-Punkt Anbau für Kran	㉑	○	○	○	○




○ Optional ● Serie

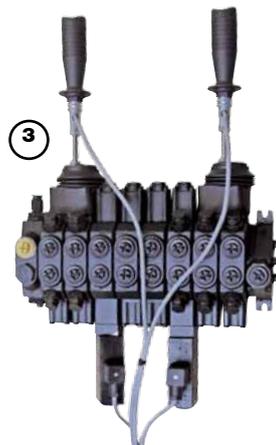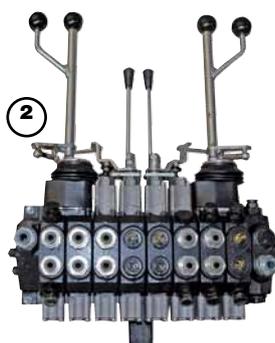

—	>
●	>
○	H0RWKHST
○	H00RWFKS
○	H00RWJKS
○	H00RWFUZ
○	H000RWHS
○	H00RWHOV
○	H00RW2KR
—	>
—	>
—	H0RWGZ14
●	H0RWGZ15
○	H0SGR175
○	H0SGR200
○	H0MGR210
○	H0RGR125
○	HARGR125
○	H00RBAGZ
○	H000RWLH
—	>
—	>
●	HFK72R45
○	HFK83R55
○	>

# Zubehör

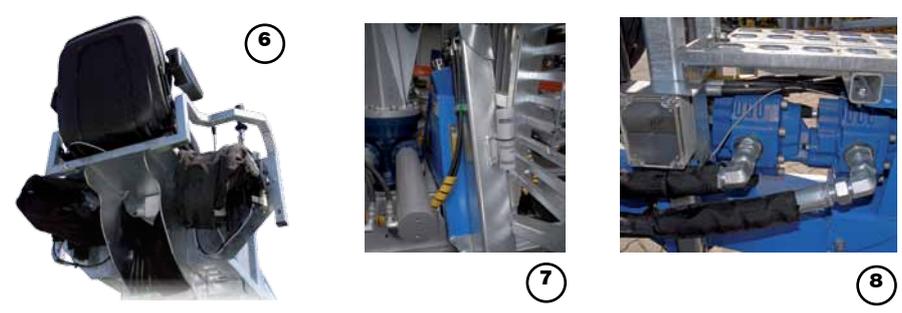


Holzgreifer	GZ 1000 <sup>9</sup>	GZ 1200 <sup>10</sup>	GZ 1400 <sup>11</sup>	GZ 1500 <sup>12</sup>
	A: 0,12 D: 650 mm	A: 0,20 D: 760 mm	A: 0,26 D: 820 mm	A: 0,32 D: 940 mm
	B: 1.060 mm C: 590 mm	B: 1.170 mm C: 680 mm	B: 1.320 mm C: 765 mm	B: 1.540 mm C: 910 mm
	E: 420 mm G: 35 mm	E: 500 mm G: 50 mm	E: 570 mm G: 75 mm	E: 640 mm G: 80 mm
	F: 220m	F: 410m	F: 440m	F: 380m



# RÜCKEZANGEN

## Rückezeange 1700

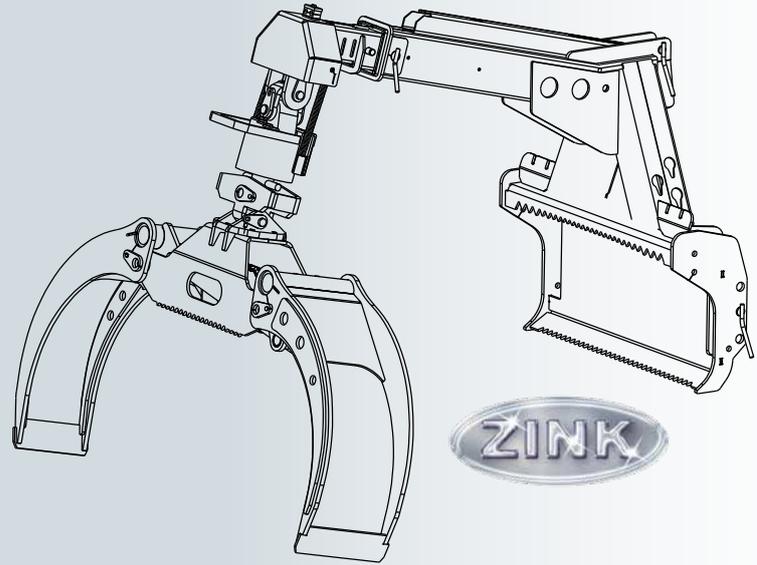

Typ

RZ 1700

Schließkraft

9.000 kg

Öffnungsweite

1.680 mm

Kleinster Durchmesser

80 mm

Drehwinkel Greifer

100°

Gewicht

400 kg

Artikel-Nummer

H000RZ17



Artikel-Nr.

Optionale Zusatzausstattung

H0000ASH

Ausschub hydraulisch (500 mm)

H0000HSE

Hydraulische Schwenkeinrichtung

H00USROT

Umbausatz für nachträgliche Rotator-Montage, inkl. Rotator

H0005ROT

Rotator 5,5 t endlos

H003PEUA

Adapter von 3-Punkt auf Euroaufnahme

H0000HSV

Schildverbreiterung

H000KHST

Kreuzhebel Steuergerät

H0000EST

Elektrischer Steuerblock (pro Funktion)

H000GZ10

Greifer 1.000 mm extra

H000GZ12

Greifer 1.200 mm extra


H000GZ17

Greifer 1.700 mm extra

Zubehör



# Rückezege für Frontlader

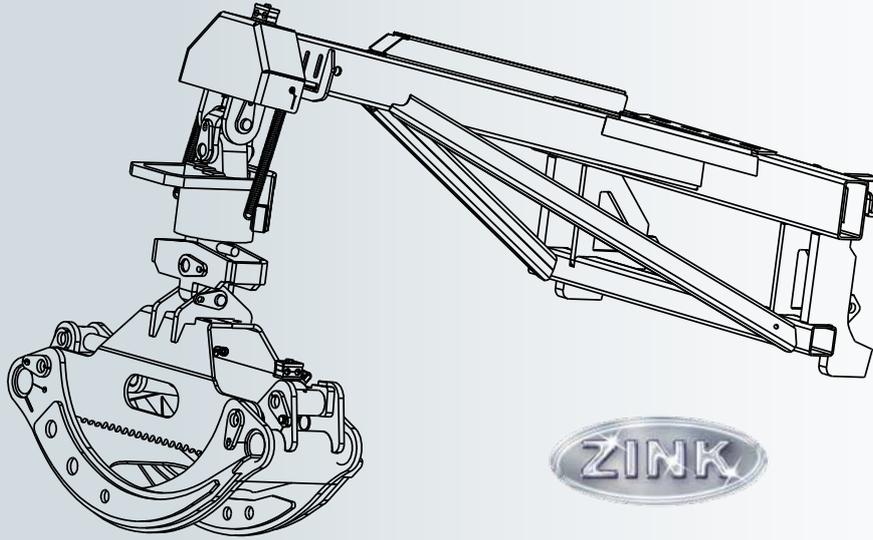

## RZ FL 12

9.000 kg

1.180 mm

80 mm

endlos

300 kg

HØRZFL 12

## RZ FL 17

9.000 kg


1.680 mm

80 mm

endlos

300 kg

HØRZFL 17

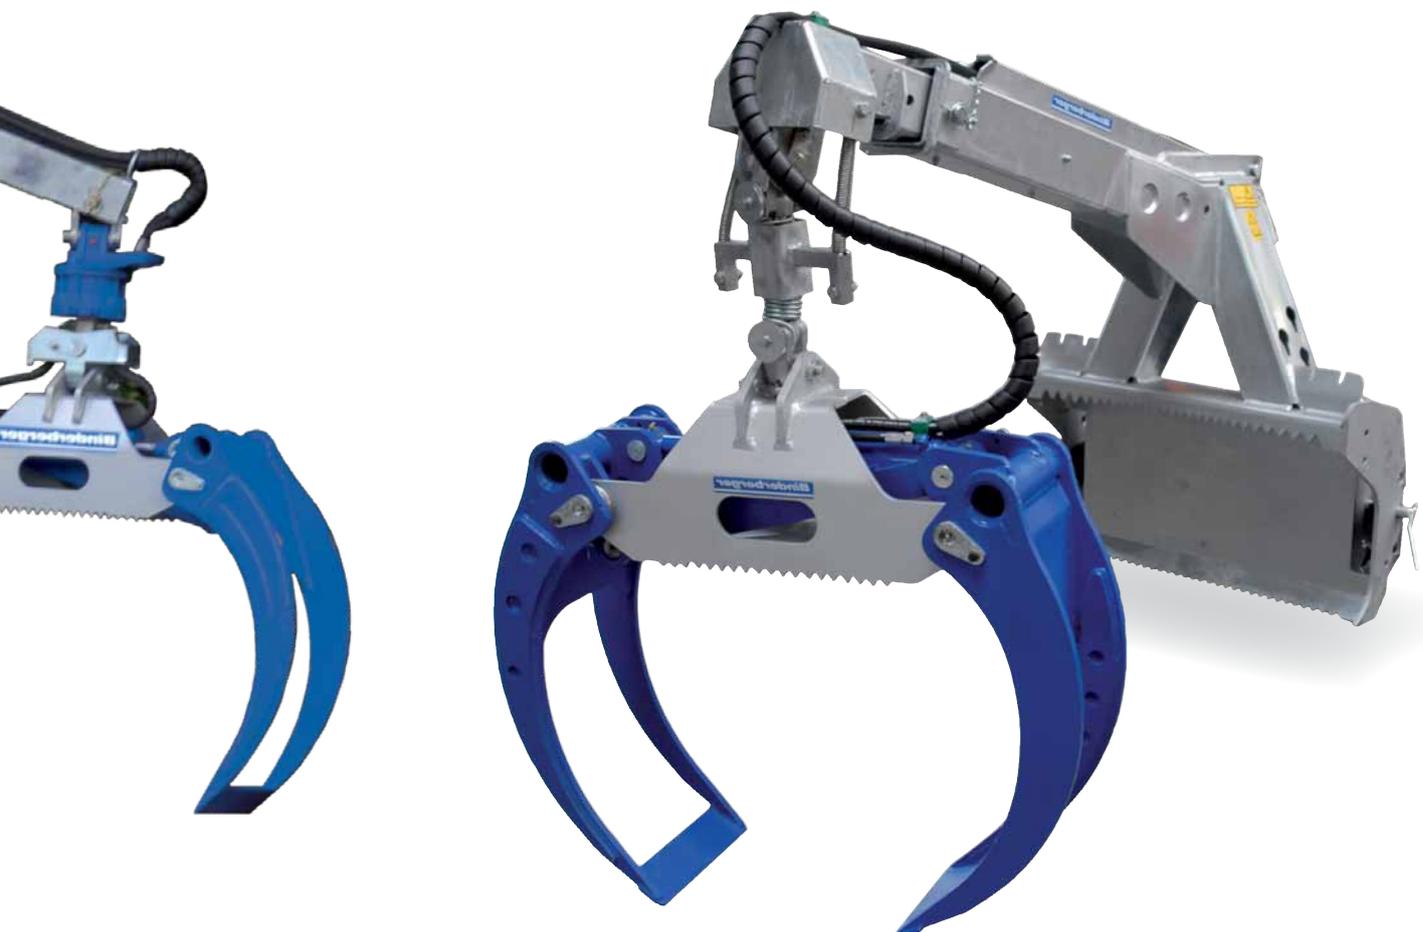

**KREISSÄGEN**



**KURZHOLZSPALTER  
bis 55 cm, 6 - 8 t  
KOMBIHOLZSPALTER  
55 / 110 cm, 8 t**



**Wipp-Kreissäge**

**H6**

**Tischwipp-Kreissäge**

**H8**

**Rolltisch-Kreissäge**

**SP8**

**Förderband-Kreissäge**

**H8 Kombi**

**HOLZSPALTER**  
stehend 10 - 30 t



**HOLZSPALTER**  
liegend 20 - 40 t



**BRENNHOLZ-  
PROFI**



**H10**

**Gigant 20**

**SSP 450**

**H12**

**Gigant 30**

**SSP 520**

**H17**

**Funkgigant 30**

**SSG 750**

**H20**

**Gigant R 30**

**H25**


**Funkgigant 40**

**H30**

**Gigant 40**





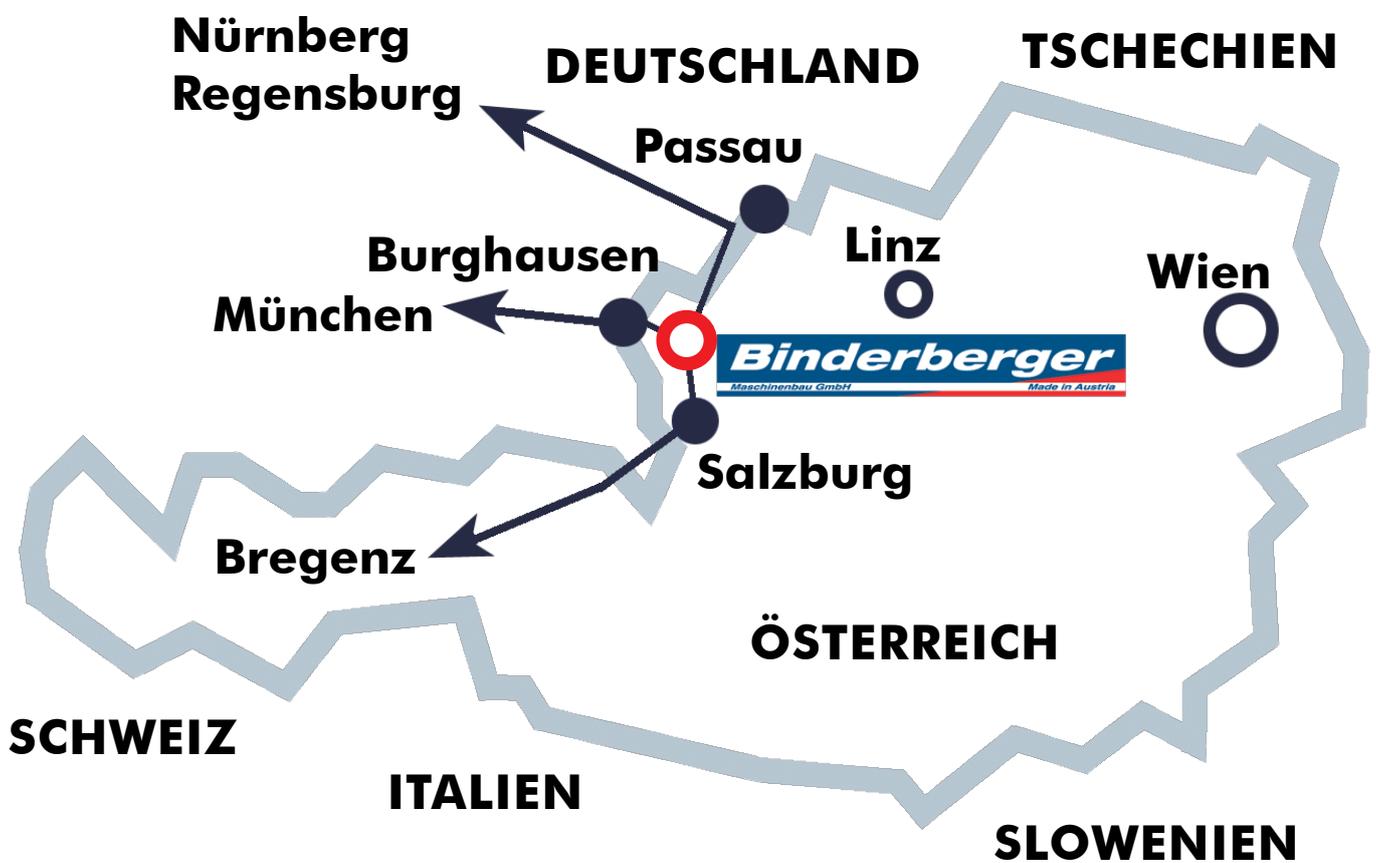



**Binderberger**